

**Comune di CORCIANO**  
Provincia di PERUGIA

pag. 1

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** Interventi di rifacimento di tratti di pavimentazione stradale sul territorio comunale


**COMMITTENTE:** COMUNE DI CORCIANO

Data, 03/05/2018

**IL TECNICO**

Dr. Giampiero MARI



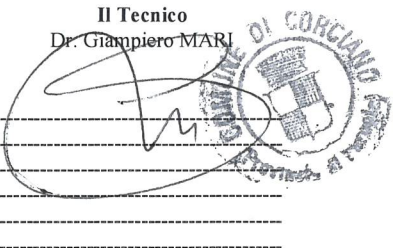Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 19.01.0021.0 01	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. Via Nervi		75,00	3,000	5,000	1'125,00		
	SOMMANO mqxc					1'125,00	0,57	641,25
2 19.01.0021.0 02	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10. Via Nervi		75,00	3,000	3,000	675,00		
	SOMMANO mqxc					675,00	0,49	330,75
3 19.04.0020.0 01	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. Via Nervi		75,00	3,000	8,000	1'800,00		
	SOMMANO mqxc					1'800,00	1,92	3'456,00
4 19.04.0070	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con graniglia e pietrisco silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei im ... ccorre per dare il lavoro finito. (Il presente prezzo viene utilizzato se viene specificato espressamente nel progetto). Via Nervi Via Michelangelo					810,00 842,00		
	SOMMANO q					1'652,00	9,30	15'363,60
5 NP 01	Realizzazione di cantiere stradale con idonea segnaletica, realizzata secondo il vigente codice della strada, per provvisoria diversa regolamentazione del traffico. posa e rimozione a lavori ultimati Via Nervi, Via Michelangelo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	400,00	800,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							20'591,60
	<b>T O T A L E euro</b>							20'591,60
	Data, 03/05/2018							
	<b>Il Tecnico</b> Dr. Giampiero MARI 							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							